


1	日期	变更理由	变更人
	**** ** **	*****	**

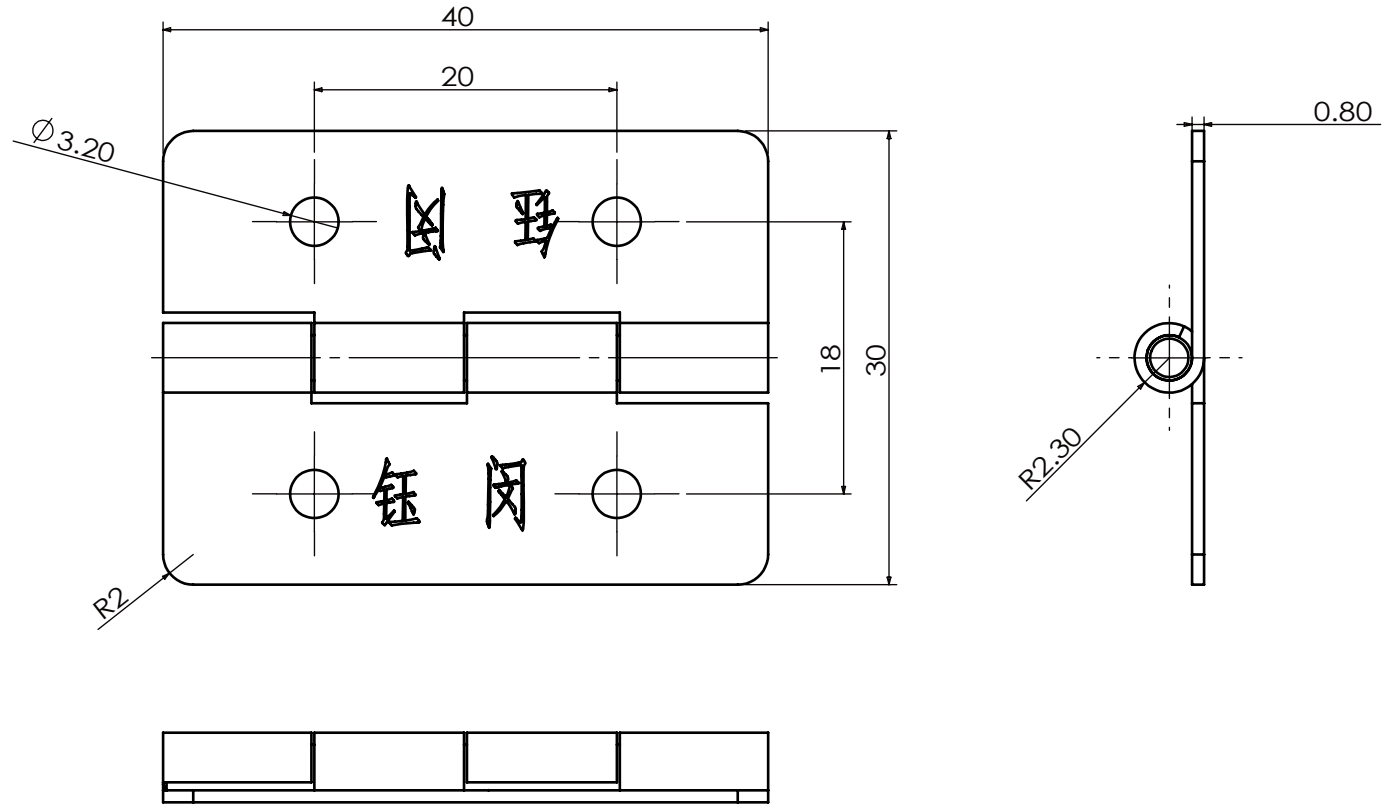

- 注:1.材质 : SUS。
 2.扭力 : 3kgf.cm。
 3.寿命测试 : 2万回扭力变化+/-20%以内。
 4.带圆圈尺寸为重点尺寸。
 5.倒角均为:C0.5
 6.一般公差:+/-0.2。
 7.使用产品必须符合ROHS要求。

001	组装图			****	****	1	
No.	名称			材质	处理	数量	备注
承认	确认	绘图	设计	日期	公差	客户	
				2021.9.16	L < 1 0.05		
				比例	角度	名称	*****
				1:1	* °	图号	SD6007A10000
嘉兴钰嘉扭力铰链有限公司				单位	mm		
					16 < L ≤ 6.3 0.2		
					6.3 < L 0.25		